MVL

Omnidirectionele lavalier-condensatormicrofoon

The Shure omnidirectional condenser lavalier microphone, MVL, user guide.
Version: 5.0 (2022-J)

Table of Contents

MVL Omnidirectionele lavalier-condensatormicrofoon 3

Algemene beschrijving 3

Kenmerken 3

Microfoon gebruiken 3

Productgegevens 4

3,5 mm aansluitingen 5

Accessoires 6

Bijgeleverde accessoires 6

Optionele accessoires 6

Certificering 6

MVL
Omnidirectionele lavalier-condensatormicrofoon

Algemene beschrijving

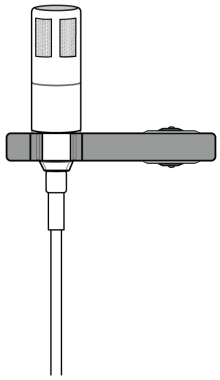

De Shure MOTIV MVL is een omnidirectionele lavalier-condensatormicrofoon met een punt/ring/ring/mantel-plug van 3,5 mm (1/8 inch) voor gebruik met een draagbaar opname-apparaat. Door de MVL-microfoon aan te sluiten op de hoofdtelefoonbus van een smartphone of tablet en opname-apps te openen zoals de ShurePlus® MOTIV-opname-app, kan de gebruiker eenvoudig en discreet audio van hoge kwaliteit opnemen. Dit is ideaal voor spraak en andere toepassingen waarbij minimale zichtbaarheid is vereist.

Kenmerken

- Superieure helderheid van de audio
- Effectieve immuniteit voor hoorbare storingen
- Weinig eigen ruis
- Een egalere, natuurlijke frequentieweergave in het bereik
- Minder gevoelig voor vervorming
- Matzwart, gestroomlijnd ontwerp met laag profiel voor onopvallende plaatsing
- Stevig passende schuimrubberen windkap biedt aanvullende bescherming om plofklanken en windgeruis onder controle te houden
- Wordt geleverd met opbergzakje, dasclip en windkap
- De optionele Rycote™ Mini Windjammer past op de inbegrepen windkap
- Legendarische Shure-kwaliteit en -betrouwbaarheid

Microfoon gebruiken

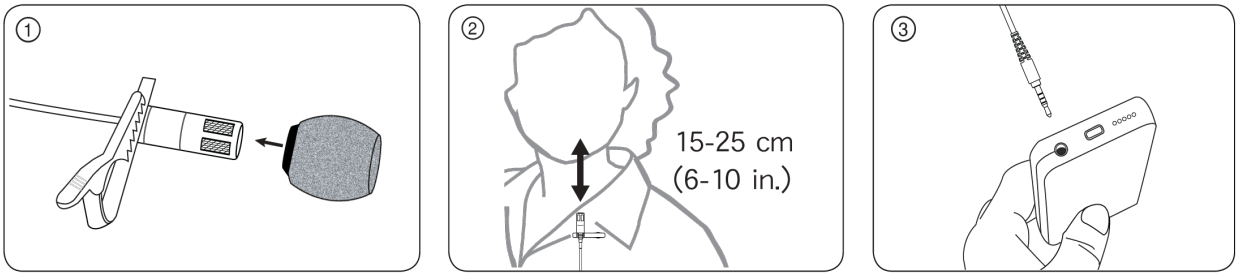

1. Monteer de inbegrepen, stevig passende windkap door deze over de microfooncapsule te schuiven.

   Opmerking: *Trek de windkap niet te strak over de microfoon. Zorg voor een kleine ruimte binnen in de windkap zodat de lucht kan stromen.*

2. Bevestig de microfoon met behulp van de meegeleverde clip aan een shirt of aan een ander kledingstuk. De microfoon dient 15-25 cm (6-10 inch) van de mond te worden geplaatst voor de beste resultaten.
3. Sluit de plug van 3,5 mm (1/8 inch) aan op uw opname-apparaat.

Gebruik om plofklanken en windgeruis nog verder te doen afnemen de optionele Rycote Mini Windjammer, die past over de inbegrepen schuimrubberen windkap.

Productgegevens

Microfooncapsule
MEMS

Polair patroon
Omnidirectioneel

Frequentieweergave
40 Hz tot 20.000 Hz (zie frequentieweergavegrafiek)

350 Ω

Signaal-ruisverhouding
65 dB

Maximum-SPL
124 dB SPL

Dynamisch bereik
95 dB normaal

Gevoeligheid
–44,0 dBV bij 1 kHz (Pa=94 dB SPL)

Equivalente uitgangsruis
29 dB A-gewogen

Microfoonconnector
3,5 mm (1/8 inch) TRRS

Microfoonbias
2,7 VDC via een weerstand van 2.200 Ω resistor

Stroomverbruik
245 µA, normaal

Behuizing
Gegoten zink

Afmetingen
15,2 mm x 5,5 mm x 132 cm H x B x D

Kabeldiameter
1,6 mm

Nettogewicht
met kabel

8,0 g (0,282 oz.)

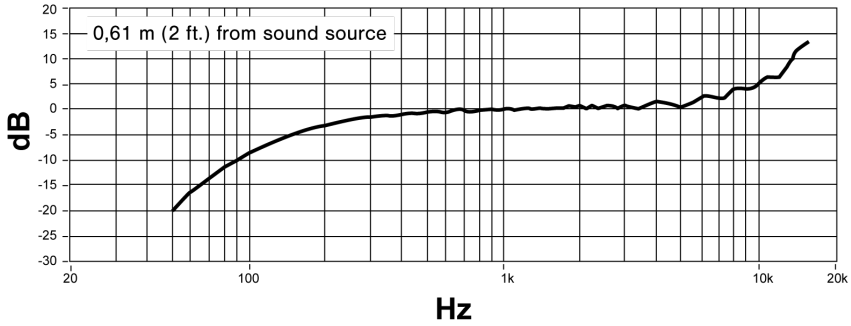

Frequentiekarakteristiek

3,5 mm aansluitingen

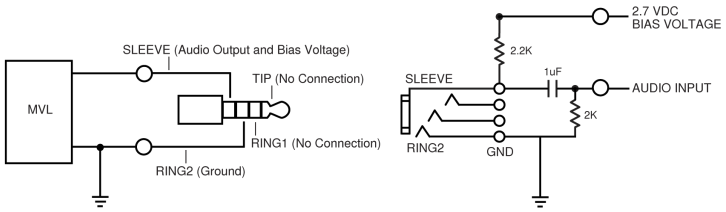

Microfoon- en audio-aansluitingen op de meeste apparaten

Accessoires

Bijgeleverde accessoires

Draag-/opbergtas	AMVL-BAG
Zwarte, stevig passende schuimrubber windkap voor MVL	AMVL-WS
Zwarte, metalen dasclip voor MVL	AMVL-CLIP

Optionele accessoires

Rycote Mini Windjammer voor MVL	AMVL-FUR

Certificering

Opmerking: De test wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere dan afgeschermde kabeltypen kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

部件名称	有害物质					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
电路模块	X	O	O	O	O	O
金属模块	X	O	O	O	O	O
线缆及其组件	X	O	O	O	O	O
外壳	O	O	O	O	O	O
电源适配器*	X	O	O	O	O	O
电池组*	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。
注：本产品大部分的部件采用无害的环保材料制造，含有有害物质的部件皆因全球技术发展水平的限制而无法实现有害物质的替代。
*:表示如果包含部分

CE-certificering:

Shure Incorporated verklaart hierbij dat voor dit product met CE-markering is vastgesteld dat deze voldoet aan de vereisten van de Europese Unie. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op de volgende website: https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity.

Erkende Europese importeur/vertegenwoordiger:
Shure Europe GmbH
Afdeling: Wereldwijde conformiteit
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Duitsland
Telefoon: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: EMEAsupport@shure.de

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.

