# BLX Custom Handle Installation

Montage aangepaste BLX-handgreep

## Microfoonhandgreep verwijderen

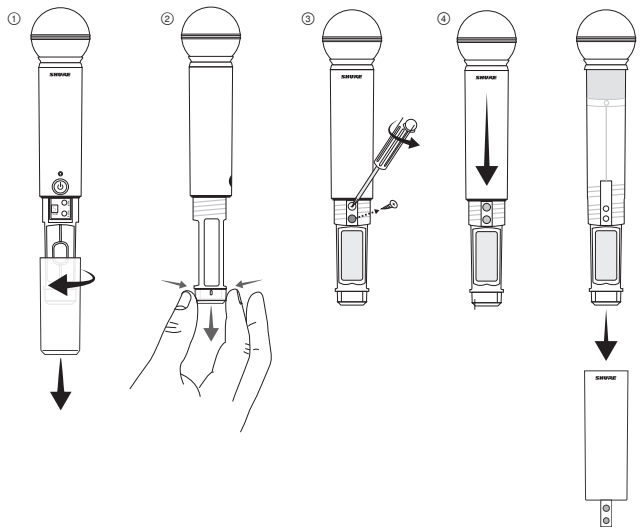

1. Schroef de batterijafdekking los en verwijder deze.
2. Knijp in het onderste kapje en verwijder deze zoals weergegeven.
3. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om beide schroeven te verwijderen waarmee de afdekking op zijn plaats wordt gehouden.
4. Verwijder de afdekking van de zender door de afdekking eraf te schuiven.

## Aangepaste handgreep monteren

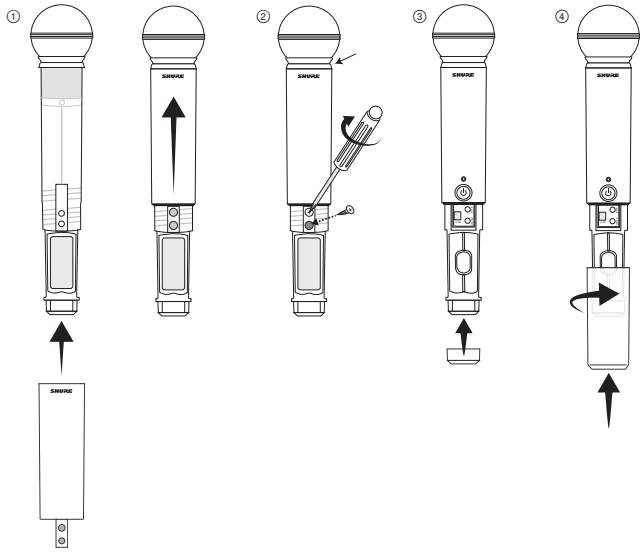

1. Schuif de nieuwe afdekking stevig op de microfoon.
2. Monteer de twee schroeven en zet deze vast.

   **Opmerking:** na het monteren van de schroeven draait u de ring onder de kop vast (geldt niet voor versie PG58).
3. Lijn het nieuwe kapje uit en monteer deze op de onderzijde van de microfoon.
4. Monteer de nieuwe batterijafdekking op de microfoon en draai de afdekking om deze vast te zetten.

**Waarschuwing:** Stop onmiddellijk met het gebruik van deze gepersonaliseerde microfoonhandgreep als deze barst of splijt of op andere manier beschadigd raakt.

©2017 Shure Incorporated